HappyFilter

Kalk Wasserfilter

Bedienungsanleitung

HappyFilter®
ist eine Marke der
purecom GmbH

Platanenstraße 1a
Landsberg am Lech
GERMANY

Entsorgung
Entsorge das Verpackungsmaterial bitte auf umweltfreundliche Weise, damit es recycelt werden kann.
Entsorge den Filter nicht über den normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über ein behördlich zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Willkommen im HappyFilter-Club!

Eine wirklich gute Entscheidung – denn ab sofort fließt nicht nur Wasser durch deine Küche, sondern ein kleines Stück Lebensfreude: klar, gefiltert und geschmackvoll.

Mit dem HappyFilter Kalkfilter hast du dir nicht einfach irgendeinen Filter zugelegt, sondern dich bewusst für mehr Qualität und Nachhaltigkeit im Alltag entschieden. Der Filter wurde so entwickelt, dass er nicht nur technisch überzeugt, sondern auch durch sein klares Design und seine besonders einfache Handhabung.

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du deinen neuen Kalkfilter installierst, verwendest und dabei ganz selbstverständlich den Überblick behältst.

Und falls einmal etwas nicht wie erwartet funktioniert: Keine Sorge, wir sind für dich da.

Du erreichst uns jederzeit per E-Mail an info@happyfilter.de oder ganz unkompliziert über WhatsApp – einfach den QR-Code scannen und los geht's.

Wir unterstützen dich schnell und persönlich.

Einfach und nachhaltig – weil du es verdient hast, happy zu sein. 💧😊

P.S. Denk daran diese Betriebsanleitung sicher aufzubewahren, falls du sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal benötigen solltest.

Inhaltsverzeichnis

...nicht den Überblick verlieren

1. Lieferumfang	6
2. Vor der Installation	8
3. Nützliche Tipps	10
4. Installation	12
5. Filter & Wartung	16
6. FAQ, Stilllegen & Wartung	18
7. Sicherheitshinweise	23

Lieferumfang

...das ist dabei

Lieferumfang

Vor der Installation

...auf die Plätze

Vorbereitung

Nimm dir einen Moment Zeit und packe alles in Ruhe aus.
Entferne das gesamte Verpackungsmaterial und lege alle Teile ordentlich vor dich hin.
Fehlt etwas oder ist beschädigt?
Dann schreib uns einfach an info@happyfilter.de – am besten mit ein paar Fotos und deiner Bestellnummer. Wir kümmern uns drum.

Benötigtes Werkzeug

Bevor es losgeht, bereite bitte folgendes vor:

- Einen verstellbaren Schraubenschlüssel / Rollgabelschlüssel (alternativ auch passende Gabelschlüssel)
- Optional: einen Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Einsatz für eine Wandbefestigung

Mehr brauchst du gar nicht – dein Kalkfilter kommt fast montagefertig bei dir an.

Installationsschema

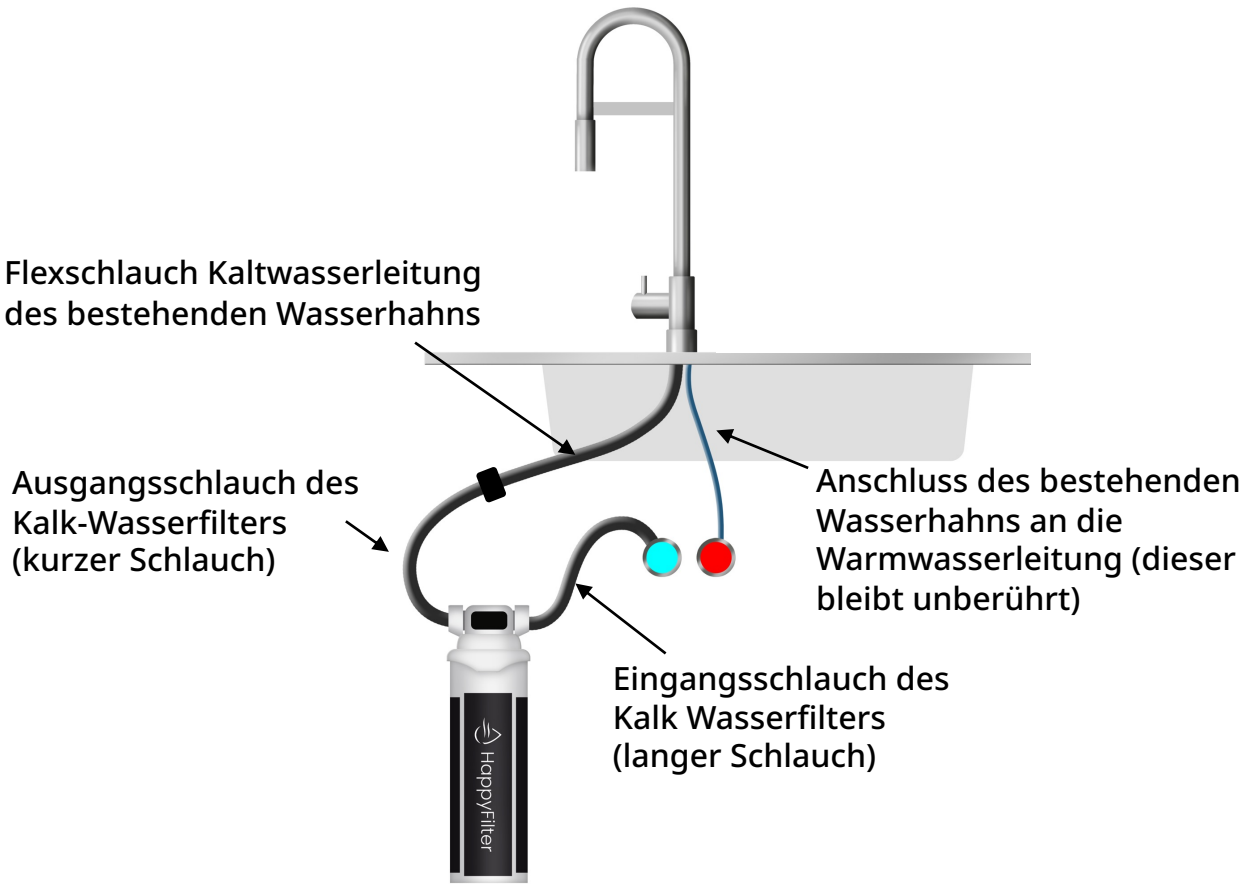

Nützliche Tipps

...fertig...

HINWEISE

Der Filter darf NUR an die Kaltwasserleitung montiert werden.

Der Filter darf nicht an einem Ort installiert werden, an dem er direkter Sonneneinstrahlung oder schädlichen Chemikalien ausgesetzt ist, oder an einem Ort, an dem er beschädigt werden könnte.

Der Filter darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder im Freien installiert werden. Bei Installation in Verbindung mit einem Boiler oder Durchlauferhitzer, nimm VOR der Installation Kontakt mit unserem Kundenservice auf, um zu klären, ob eine Installation möglich ist.

Montage der Halterung (optional)

Die Wandmontage sorgt für eine stabile und platzsparende Lösung. Wenn du jedoch auf das Bohren verzichten möchtest, kannst du den Filter auch freistehend auf dem Boden platzieren. Fahre in diesem Fall auf der nächsten Seite fort.

1. Lege zuerst die Wandhalterung und die mitgelieferten Schrauben bereit und prüfe, ob die Länge der Flexschläuche ausreichend ist, um den Filter später auch anzuschließen.
2. Räume den Bereich im Küchenschrank möglichst weit frei, sodass du bequem arbeiten kannst.

TIPP:
Hänge den Filterkopf vor dem Festschrauben testweise in die Halterung ein. So stellst du sicher, dass alles passt, bevor du die Halterung endgültig montierst.

3. Befestige die Halterung mit den beiliegenden Schrauben an der gewünschten Stelle (z. B. an der Seitenwand im Unterschrank).

Installation

...Los!

Anschluss an die Wasserversorgung

Bevor du den Filter anschließt, bitte zuerst beide Eckventile (Warm und Kalt) zudrehen.

Alten Schlauch entfernen:
Löse den vorhandenen Flexschlauch des bestehenden Wasserhahns am Kaltwasser-Eckventil mit einem Gabelschlüssel.

Gabelschlüssel

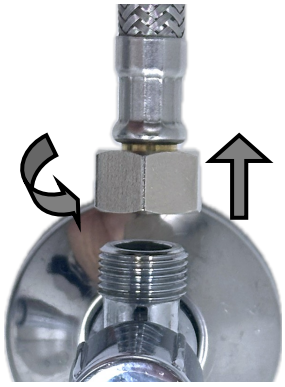

TIPP:
Es kann sein, dass noch etwas Wasser nachläuft. Halte am besten ein Tuch und einen kleinen Behälter bereit, um Wasserreste aufzufangen.

Eingangsschlauch montieren:
Schraube nun den langen Flexschlauch (Eingangsschlauch vom Filter) auf das Eckventil der Kaltwasserleitung.

Ausgangsschlauch anschließen

1. Verbinde den kurzen Ausgangsschlauch des HappyFilter Kalkfilters mit dem zuvor abgeschraubten Flexschlauch deines Wasserhahns (Kaltwasserleitung).

2. Ziehe die Verbindung mit einem Gabelschlüssel an.

HINWEIS
Sollten deine vorhandenen Anschlüsse von der Standardgröße abweichen, findest du passende Adapter im Baumarkt oder Sanitärfachhandel.

Bei älteren Wasserhähnen: (optional)

Gerade bei älteren Flexschläuchen kann es sein, dass die Dichtungen nicht mehr vollständig abdichten. Umwickele in diesem Fall die Gewinde mit 6-8 Lagen Dichtband aus dem Lieferumfang.

Installation der Flexschläuche an den Kalkfilter

Jetzt geht es an den Anschluss der Schläuche.
Bitte geh Schritt für Schritt vor, um eine dichte und sichere Verbindung herzustellen:

HINWEIS
Die Flexschläuche dürfen nicht geknickt, verdreht oder gequetscht werden!

1. Für den sicheren und korrekten Anschluss deines HappyFilter Kalkfilters ist es wichtig, die Flexschläuche eindeutig zuzuordnen und sorgfältig zu befestigen:

   - Der kurze Flexschlauch, der mit dem Wasserhahn verbunden ist, wird in den Ausgang („OUT“) des Filters eingesteckt.
   - Der lange Flexschlauch, der mit der Kaltwasserleitung verbunden ist, wird am Eingang („IN“) des Filters eingesteckt.

2. Achte beim Einstecken der Flexschläuche darauf, dass du sie bis über den ersten spürbaren Widerstand hinweg in den Filterkopf hineinschiebst (siehe Bild unten). Nur so ist gewährleistet, dass die Verbindung dicht sitzt und der Filter zuverlässig arbeitet.

3. Bitte kontrolliere nach dem Einbau noch einmal, ob die Schläuche korrekt angeschlossen sind:

   Langer Schlauch → IN / Kaltwasser Anschluss
   Kurzer Schlauch → OUT / Wasserhahn.

Dichtigkeit prüfen

Bevor dein HappyFilter Kalkfilter in Betrieb geht, solltest du sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt sitzen und dicht sind.

1. Drehe die Wasserversorgung langsam auf – so vermeidest du plötzlichen Druckaufbau.
2. Überprüfe nun alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit. Achte besonders auf die Steckverbindungen am Filterkopf.
3. Sollte an einer Stelle Wasser austreten, schraube die betroffene Verbindung nochmals ab, verwende neues Dichtband und ziehe alles erneut sorgfältig fest.
4. Diese Prüfung sollte direkt nach der Installation, nochmals nach ca. 15-30 Minuten, sowie nach ca. 24 Std. Nutzung erneut geschehen.

Spülung und Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung geht es an die erste Spülung des Filters:

1. Öffne den Wasserhahn vollständig.
2. Lasse das Wasser mindestens 15 Minuten lang durch den Kalkfilter laufen.
3. Nach der Spülung ist dein HappyFilter Kalkfilter betriebsbereit und kann verwendet werden.

HINWEISE:

1. Die Anschlüsse am Filter sind Steckverbindungen – ein Schrauben ist nicht notwendig.
2. Die blauen Clips am Anschluss dienen der Sicherung, müssen jedoch für das Einstecken der Schläuche nicht entfernt werden.
3. Achte darauf, die Flexschläuche gerade und vollständig bis zum Anschlag in die Anschlüsse einzuschieben. Nur so sitzt die Verbindung sicher und dicht.
4. In den ersten Minuten der Spülung kann das Wasser vorübergehend eine dunklere Färbung aufweisen. Dabei handelt es sich um letzte Reste der Aktivkohle aus der Produktion, die aus dem Filter ausgespült werden. Nach wenigen Minuten sollte das Wasser klar sein.
5. Auch kann es vorkommen, dass sich in den ersten Tagen weiterhin leichte Kalkablagerungen im Wasser oder an Armaturen zeigen. Dies ist normal. Der Filter benötigt eine gewisse „Einlaufzeit“.
6. **Wichtiger Hinweis bei Boiler- oder Durchlauferhitzerbetrieb**
   Der Filter darf nicht direkt hinter einem nicht druckfesten Boiler installiert werden. Ein entstehender Druck im System könnte den Boiler beschädigen. Achte darauf, dass kein Gegendruck auf den Boiler wirkt. Bei Unsicherheiten frage bitte deine Installateurin oder deinen Installateur.

Bei abweichenden Anschlussgrößen

Sollten deine Anschlüsse von der Standardgröße abweichen, findest du im Baumarkt oder im Sanitärfachhandel passende Adapter.

Filter & Wartung

...kurzer Boxenstop

1. Drehe die Wasserversorgung ab
(Eckventil Kalt)
und öffne den Wasserhahn, damit sich der Druck im Filter abbaut.

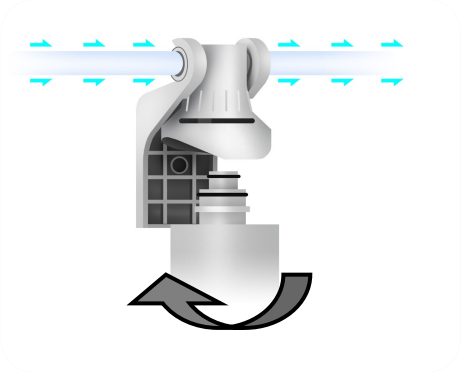

2. Drehe das Gehäuse eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn, damit es sich aus dem Kopf löst.

3. Nimm den Filterschlüssel und schraube das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn auf.
Jeder Filter wird mit über 25 bar getestet, deshalb sitzt das Gewinde relativ fest.

4. Ziehe die alte Patrone heraus und entsorge sie im Restmüll (in den meisten Fällen kann die Patrone aufgrund der Verschmutzung nicht wieder recycled werden)

5. Neue Patrone reinstecken, gerade und mittig. Achte dabei auf die Dichtungen.

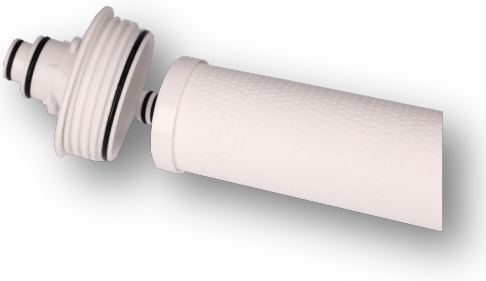

6. Gehäuse wieder zuschrauben und am Ende eine halbe Umdrehung zurück in den Kopf drehen, damit alles sitzt.

7. Drehe das Wasser auf und spüle den Filter für 5 Minuten gut durch. Das Wasser bitte nicht trinken oder verwenden – das ist nur zum Spülen.

Glückwunsch: dein Kalkfilter ist wieder einsatzbereit.

FAQ, Stilllegen & Wartung

... wirklich gut zu wissen

Urlaub & Abwesenheit

Wenn du länger als 3 Tage weg bist:
1. Drehe das Wasser am Eckventil ab.
2. Öffne den Wasserhahn, sodass der Filter nicht mehr unter Druck steht.
3. Drehe das Filtergehäuse aus dem Kopf heraus.
4. Drehe das Filtergehäuse über dem Waschbecken um und lasse das Wasser herauslaufen.
5. Stelle den gesamten Filter in den Kühlschrank – da bleibt er frisch, bis du zurück bist.

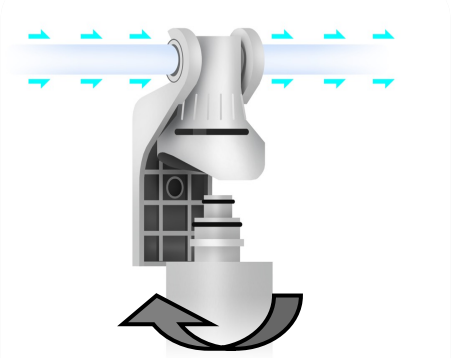

Nach dem Urlaub

1. Filter wieder in Kopf eindrehen.
2. Wasser aufdrehen und etwa 2-3 min laufen lassen.
3. Danach läuft wieder alles wie gewohnt.

Wichtiger Hinweis
Wenn du länger als 2 Wochen nicht da bist, tausche den Filter bitte aus.
Sonst kann es zu Verkeimungen kommen.

Neue Filter kannst du ganz einfach bei uns nachbestellen:

HappyFilter

Lebensdauer und Funktion der jeweiligen Filterstufen:

Stufe	Filter-typ	Funktion	Wechsel-intervall
1	Sediment filter	Filtert Sand, Rost und andere grobe Partikel bis zu 0,5 Micron (entspricht 0,005mm). Damit werden die meisten Bakterien gefiltert und auch einige Viren.*	Ca. 3500l oder 6 Monate
2	Aktivkohle filter	Filtert Chlor, Gerüche und andere anorganische Stoffe. Er verleiht darüber hinaus dem Wasser seinen einzigartig frischen HappyFilter Geschmack.	
3	Kalkfilter	In der dritten Stufe wird der Kalk kristallisiert, sodass sich dieser nicht mehr absetzen kann. Die Verkettung der Kristalle hält bis zu 200 Grad Celsius aus. Bei der vollständigen “Verbrennung“ bzw. Verdunstung von Wasser können deshalb trotzdem Kalkrückstände auftreten.	

FAQ – die häufigsten Fragen

1. **Senkt der Filter den TDS-Wert?**
   Nein – wertvolle Mineralien bleiben im Wasser, deshalb ändert sich der Leitwert nicht.

2. **Wie oft muss ich den Filter wechseln?**
   Alle 6 Monate oder nach 3.500 Litern – je nachdem, was zuerst eintritt. Bei hohem Kalkgehalt auch früher.

3. **Funktioniert der Filter auch mit heißem Wasser?**
   Nein. Nur für Kaltwasser bis max. 38 °C geeignet.

4. **Kann ich auch Geräte wie z.B. eine Kaffeemaschine anschließen?**
   Ja, das geht – bei Fragen helfen wir dir gern.

5. **Wie funktioniert die Kalkfilterung?**
   Der Kalk wird kristallisiert, ohne wichtige Mineralien zu entfernen. So kann sich der Kalk nicht mehr absetzen. Die Verkettung der Kristalle hält bis zu 200 Grad Celsius aus. Bei der vollständigen “Verbrennung“ bzw. Verdunstung von Wasser können deshalb trotzdem Kalkrückstände auftreten.

6. **Was unterscheidet den HappyFilter von einem Ionentauscher?**
   Ionentauscher entfernen auch gute Mineralien und tauschen diese gegen Natrium aus. Beim HappyFilter Kalkfilter verbleiben alle Mineralien im Wasser.

7. **Was tun, wenn der Anschluss nicht passt?**
   Keine Sorge – passende Adapter bekommst du in jedem Baumarkt.

8. **Warum kann das Wasser anfangs graue Verfärbungen aufweisen?**
   In den ersten Minuten kann das Wasser eine dunklere Färbung haben – das ist normal und entsteht durch produktionsbedingte Ausschwemmungen von Aktivkohlestaub.

9. **Was tun bei Urlaub oder längerer Abwesenheit?**
   Ab 3 Tagen: Wasser abdrehen, Filter entleeren und kühl lagern.
   Ab 2 Wochen: Filter bitte austauschen, um Verkeimung zu vermeiden.

10. **Wo kann ich Ersatzfilter bestellen?**
    Ganz einfach bei HappyFilter.de – am besten direkt über den QR-Code:

HappyFilter

Tipps für den täglichen Gebrauch

1. Filter nur mit Kaltwasser bis max. 38 °C verwenden
2. Alle 6 Monate oder nach 3.500 Litern wechseln (bei hohem Kalkgehalt kann ein häufigerer Wechsel notwendig sein)
3. Bei Abwesenheit >3 Tage: Wasser abdrehen & Filter ausleeren
4. Bei Abwesenheit >2 Wochen: Filter wechseln
5. Regelmäßig Dichtigkeit prüfen

Technische Daten

Parameter	**Werte**
Abmessungen	12,5 x 25 x 38 cm
Ersatzfilter Art. Nr.	FIWFK10
Wechselperiode	Alle 6 Monate oder bis zu 3500L
Durchflussrate	Bis zu 8L/min bei 4,5 bar
Eingangswasserqualität	Städtisches Leitungswasser
Temperatur Eingangswasser	4 – 38°C
Druck	Ab ca. 1,5 bar – max. 5,5 bar

Wasseranalyse

Prüfparameter	**Leitungswasser***	**Gefiltertes Wasser (neuer Filter)**	**Gefiltertes Wasser (nach 1000l Wasser gefiltert)**	**Einheit**
Calcium (Ca^{2+})	92	92	92	mg/l
Magnesium (Mg^{2+})	27	27	27	mg/l
Phosphat (PO_4^{3-})	0,03	0,19	0,22	mg/l
Gesamthärte berechnet	19,1	19,1	19,1	°dH

**Probenentnahme erfolgte in Starnberg bei München*

Nachbestellung & Zubehör

Empfohlenes Filterwechselintervall:
alle 6 Monate

Ersatzfilter (nur Patrone):
Artikelnummer FIWFK10 – erhältlich auf www.HappyFilter.de

Komplettfilter (Quick Change System mit vorinstalliertem Filter):
Artikelnummer FIWFK11 – ebenfalls auf www.HappyFilter.de

Filterschlüssel verloren?
Kein Problem – bestell einfach einen neuen unter Artikelnummer ETSCHFIHF – auf www.HappyFilter.de

Dort findest du auch weiteres Zubehör rund um deinen Wasserfilter: Wasserhähne, Anschlüsse, Verbinder und vieles mehr.

FIWFK10

FIWFK11

Sicherheitshinweise

...safety first...

Sicherheitshinweise

Bei den Informationen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, handelt es sich um wichtige Sicherheitsinformationen. Diese Warnhinweise sind unbedingt zu beachten.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen.

1.Der Filter darf nur von Personen verwendet werden, die die vorliegende Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

2.Der Filter ist sicher konzipiert, gebaut und mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch können während des Gebrauchs Gefahren auftreten, insbesondere dann, wenn vorgegebene Handlungsabläufe und Sicherheitshinweise nicht beachtet und eingehalten werden.

3.Vorhandene Sicherheitsvorrichtungen dürfen niemals demontiert, umgangen oder unbrauchbar gemacht werden.

4.Vor jeder Verwendung muss der Filter und die Schläuche auf Beschädigungen und einwandfreie Funktionsweise überprüft werden.

5.Der Filter darf nur, wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben, verwendet werden. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

6.Es besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr an den beweglichen Filterteilen, durch Quetschung bzw. Einklemmen.

7.Der Filter ist nur zum privaten, nicht zum kommerziellen Gebrauch gedacht. Bei der Verwendung ist die Betriebsanleitung zu beachten.

8.Wenn die Umgebungstemperatur unter 4°C oder über 38°C liegt, darf der Filter nicht genutzt werden. Ansonsten kann es zum Einfrieren des Filtergehäuses kommen, wodurch Risse entstehen, welche eine Undichtigkeit verursachen können.

9.Dieses Produkt ist unter Umständen für Personen mit geminderter Intelligenz nicht geeignet. Bei Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, muss immer im Einzelfall geprüft werden, ob die Verwendung des Filters möglich ist.

10.Dieses Produkt ist für Kinder oder Personen, die mit diesem Produkt nicht vertraut sind, nicht geeignet, es sei denn, eine für ihre persönliche Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt sie oder weist sie in die Verwendung dieses Produkts ein

11.Um das Risiko eines Wasseraustritts zu vermeiden, müssen regelmäßig die Anschlüsse und einzelnen Komponenten des Filters überprüft werden. Wenn es Anzeichen für eine Beschädigung oder Lockerung gibt, muss sie repariert werden, um Wasserschäden zu vermeiden.

12.Der Filter muss in einem belüfteten, feuchtigkeitsgeschützten, sonnengeschützten und frostsicheren Raum installiert werden. Vermeide den Kontakt mit korrosiven Substanzen.

13.Kinder dürfen nicht mit dem Filter spielen. Erstickungsgefahr. Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

14.Die Reinigung und Wartung des Filters darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

15.Der Filter darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwendet werden.

16.Wenn das Rohwasser nicht den kommunalen Trinkwasservorgaben entspricht (z. B. hoher Sedimentgehalt oder zu hoher TDS-Wert), wird die Lebensdauer des Filters stark verkürzt.

17.Ein regelmäßiger Filterwechsel innerhalb des angegebenen Zeitintervalls ist sehr wichtig, da es sonst zur Keimbildung innerhalb des Filters kommen kann.

18.Der Filter ist für die Verwendung im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen bestimmt wie beispielsweise

- in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebung
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern konzipiert.

Garantiebestimmungen

Die purecom GmbH gewährt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Wasserfilters. Ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien wie Filter. Als Garantienachweis dient der Kaufbeleg.
Während der Garantiezeit setzen wir das Produkt kostenlos durch Austausch neuer Teile oder Reparatur wieder instand, sofern das Produkt nicht nach der Lieferung manipuliert, verändert, nicht regelmäßig gewartet oder unsachgemäß verwendet wurde.
Für den Fall, dass nach Ablauf der Garantiezeit Probleme auftreten, setze dich gerne mit unserem Kundenservice unter info@happyfilter.de in Verbindung.
Wir finden sicher eine Lösung.
Diese Garantie gilt nur für Erstkäufer und deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten.
Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn die Anlage in Übereinstimmung mit allen Anweisungen und Anforderungen, die dem Wasserfilter beiliegen, installiert, verwendet und gewartet wurde.
Dies bezieht sich insbesondere auf folgende Punkte:

a. Der Eingangswasserdruck beträgt nicht weniger als 1 bar und nicht mehr als 6 bar;
b. Die Eingangswassertemperatur darf nicht weniger als 5°C und nicht mehr als 38°C betragen;
c. Das Eingangswasser muss einen pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 haben;
d. Die Trübung muss weniger als 1,0 NTU betragen.

Die Qualität der Wasserversorgung kann saisonal oder über einen bestimmten Zeitraum schwanken. Auch Ihr Wasserverbrauch kann variieren.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Bestimmung der Ausrüstung, die für deine Anforderungen notwendig ist, und wir ermächtigen andere nicht, diese Verpflichtung in unserem Namen zu übernehmen. Du musst die Eignung aller Informationen in Bezug auf das Produkt für Ihre spezifische Anwendung überprüfen und testen.
Diese eingeschränkte Garantie wird ungültig, wenn:

a. Die Filter nicht gemäß dem empfohlenen Wartungsplan ausgetauscht werden;
b. Das Produkt von einer anderen Stelle als unserer offiziellen Website oder unseren autorisierten Händlern erworben wird, da wir die Integrität oder Authentizität des Produkts nicht überprüfen oder garantieren können.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau und Veränderungen, die nicht von autorisierter Stelle vorgenommen wurde.
Die purecom GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Wasserfilters entstehen.

Unsere einzige Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie besteht in der Reparatur oder dem Ersatz eines nicht sachgemäßen Produkts oder von Teilen dieses Produkts.
Oder nach unserer Wahl die Rückgabe des Produkts und die Erstattung des Kaufpreises.
Unsere Verpflichtung umfasst nicht die Kosten für den Transport. Wir sind nicht verantwortlich
für Transportschäden, Ansprüche für solche Schäden sollten vom Kunden gegenüber dem Transportunternehmen geltend gemacht werden.
Die hier dargelegten Garantien sind die einzigen Garantien, die wir in Bezug auf das Produkt geben. Wir geben keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Garantien der Eignung oder Marktgängigkeit, außer wie ausdrücklich oben dargelegt.

Wir bieten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, eine 2-jährige Herstellergarantie und lebenslangen technischen Support für all unsere Produkte. Bei Fragen kannst du uns gerne anrufen oder eine E-Mail schicken. Deine Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen.

HappyFilter ist eine eingetragene Marke der:
purecom GmbH
Platanenstraße 1A
86899 Landsberg am Lech
Germany

So erreichst du uns:

E-Mail: info@happyfilter.de

WhatsApp:

HappyFilter